



## **Řezačka dlažby 300 mm; 400 mm 600 mm**

Délka řezu: maximálně 300 mm / 400 mm / 600mm  
Tloušťka obkladu: maximálně 10mm  
Náhradní řezná kolečka: 16mm / 6mm

### **POUŽITÍ:**


Řezačky jsou určeny pro řezání keramických obkladů a dlažeb či jiných podobných materiálů z keramiky.

### **NÁVOD NA POUŽITÍ:**

Položte řezačku na pevný a rovný povrch, přiložte daný řezaný materiál (obkladačku či dlaždici), který chcete rozřezat či jinak upravit řezem, na kovovou základnu řezačky. Poté uchopte ručku, která ovládá řezné kolečko a jedním souvislým tahem rozřežte materiál a rozlomte jej.

Nabízíme možnost přioobjednání náhradních řezných koleček.

**DOVOZCE:** LEVIOR s.r.o.

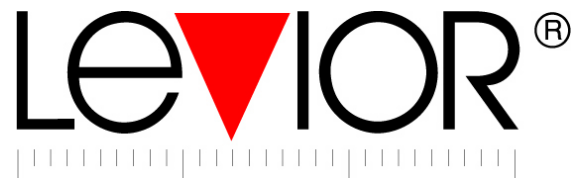

## **Řezačka dlažby 300 mm; 400 mm 600 mm**

Délka řezu: maximálně 300 mm / 400 mm / 600mm  
Tloušťka obkladu: maximálně 10mm  
Náhradní řezná kolečka: 16mm / 6mm

### **POUŽITÍ:**

Řezačky jsou určeny pro řezání keramických obkladů a dlažeb či jiných podobných materiálů z keramiky.

### **NÁVOD NA POUŽITÍ:**

Položte řezačku na pevný a rovný povrch, přiložte daný řezaný materiál (obkladačku či dlaždici), který chcete rozřezat či jinak upravit řezem, na kovovou základnu řezačky. Poté uchopte ručku, která ovládá řezné kolečko a jedním souvislým tahem rozřežte materiál a rozlomte jej.

Nabízíme možnost přioobjednání náhradních řezných koleček.

**DOVOZCE:** LEVIOR s.r.o.